

MAXIMA


SERIE NK

**RUOTA IN NYLON DOPPIO STRATO
 DOUBLE LAYER POLYAMIDE WHEEL**

PORTATA - LOAD CAPACITY **Kg. 600 - 1100**

Ruota stampata in nylon doppio strato grigio. L'anello battistrada in nylon 6, è sovrastampato al corpo centrale in nylon rinforzato con fibre di vetro. Questa soluzione permette di ottenere una notevole capacità di carico senza deformazioni ed una relativa rumorosità di movimentazione. Di serie le ruote su cuscinetto a sfere vengono fornite con doppia schermatura stagna 2RS DIN 625.

Moulded wheel in double layer of polyamide. The tread tyre in polyamide 6 grey is injected on polyamide reinforced with fibre glass core by double mechanic anchoring. This solution gives exceptional load capacity without deformation and very low noise levels when running. The original ball bearings on the wheel are supplied with 2RS water proof DIN 625 as standard.

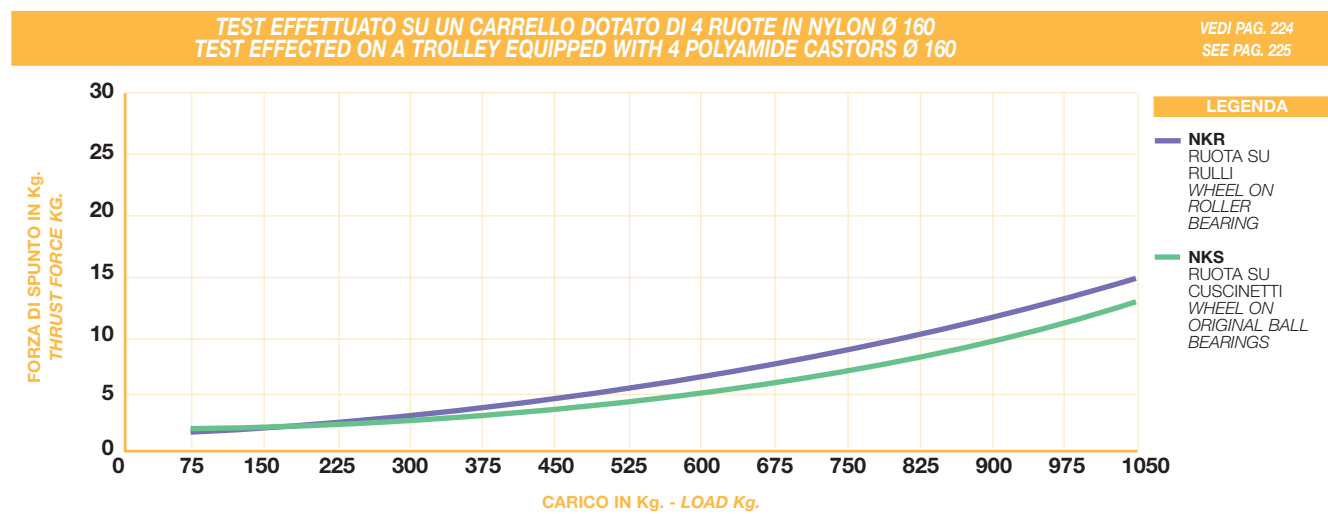

CARATTERISTICHE • FEATURES

| | |
|------------------------------|------|
| DUREZZA • HARDNESS | Sh/A |
| TEMPERATURA • TEMPERATURE | °C |
| SCORREVOLEZZA • EASY RUNNING | ++ |
| SILENZIOSITA' • NOISELESS | - |
| ABRAZIONE • SCRATCHING | ++ |
| LACERAZIONE • TEARING | ++ |
| COMPRESSIONE • COMPRESSION | ++ |

PAVIMENTAZIONE • KIND OF FLOORING

| | |
|---|----|
| AMBIENTE ESTERNO • EXTERNAL ENVIRONMENT | ++ |
| AMBIENTE INTERNO • INTERNAL ENVIRONMENT | ++ |
| CEMENTO • CONCRETE | + |
| CERAMICA • GRES | -- |
| ASFALTO • ASPHALT | - |
| STERRATO • ROUGH TERRAIN | -- |
| GRIGLIATO • MESH | -- |
| TRUCIOLI • IRON CHIPS | + |

RESISTENZA CHIMICA • CHEMICAL RESISTANCE

| | |
|-----------------------------|----|
| ACQUA • WATER | ++ |
| ACQUA SALATA • SALTED WATER | ++ |
| ACETONI • ACETONES | + |
| ALCOL • ALCOHOL | ++ |
| IDROCARBURI • HYDROCARBONS | ++ |
| ACIDI DEBOLI • WEAK ACID | + |
| ACIDI FORTI • STRONG ACID | - |
| BASI DEBOLI • WEAK BASES | + |
| BASI FORTI • STRONG BASES | + |
| SOLVENTI • SOLVENTS | + |
| OZONO • OZON | + |

++ OTTIMO • VERY GOOD
 + BUONO • GOOD

- MEDIOCRE • RATHER GOOD
 -- PESSIMO • VERY BAD

| RUOTA SU RULLI WHEEL ON ROLLER BEARING | | | | | | | RUOTA SU CUSCINETTI WHEEL ON ORIGINAL BALL BEARINGS | | | | | | |
|---|----|--|--|----|----|------------|--|--|-----------|----|----|------------|-----------|
| mm | mm | | TIPO TYPE | mm | mm | Kg. (da N) | ART. | | TIPO TYPE | mm | mm | Kg. (da N) | ART. |
| 125 | 46 | | 20-31-48 | 20 | 60 | 600 | NKR125x46 | | 6204 2RS | 20 | 50 | 700 | NKS125x46 |
| 125 | 46 | | INOX AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304 | 20 | 60 | 600 | NKX125x46 | | 6005 2RS | 25 | 50 | 700 | NKS126x46 |
| 160 | 46 | | 20-31-48 | 20 | 60 | 650 | NKR160x46 | | 6204 2RS | 20 | 50 | 900 | NKS160x46 |
| 160 | 46 | | INOX AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304 | 20 | 60 | 650 | NKX160x46 | | 6005 2RS | 25 | 50 | 900 | NKS161x46 |
| 200 | 50 | | 20-31-48 | 20 | 60 | 650 | NKR200x50 | | 6204 2RS | 20 | 50 | 1.200 | NKS200x50 |
| 200 | 50 | | INOX AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304 | 20 | 60 | 650 | NKX200x50 | | 6005 2RS | 25 | 50 | 1.200 | NKS201x50 |