

MAXIMA


SERIE NQ

**NYLON NERO
 BLACK POLYAMIDE WHEEL**

PORTATA - LOAD CAPACITY **Kg. 150 - 550**

Ruota stampata in nylon 6 colore nero, per forti portate, rinforzata con fibra di vetro, scorrevole su boccolla o su rulli.

Black colour polyamide wheel, fibre-glass reinforced core on plain bearing or on roller bearing.

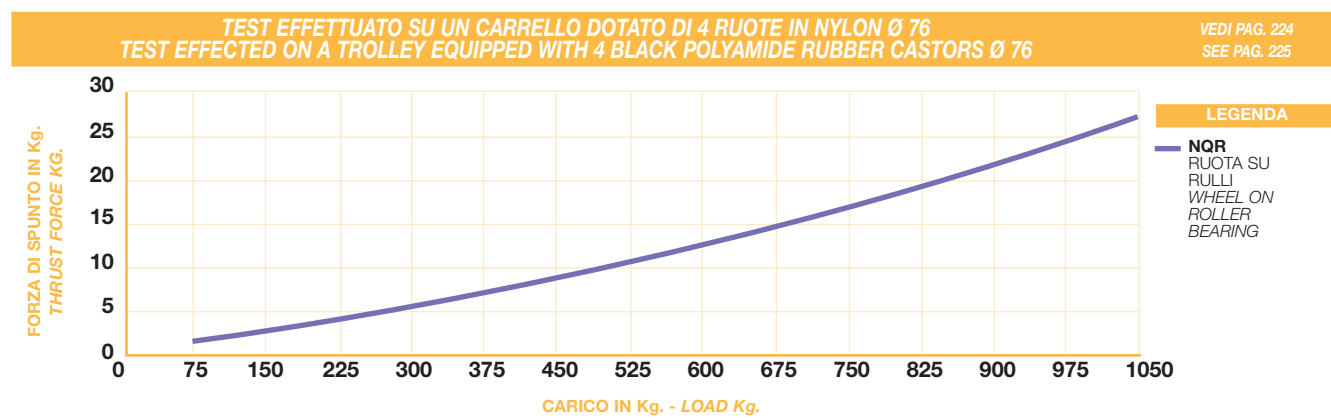

CARATTERISTICHE • FEATURES

DUREZZA • HARDNESS	Sh/A
-40 +80 TEMPERATURA • TEMPERATURE	°C
++ SCORREVOLEZZA • EASY RUNNING	
-- SILENZIOSITA' • NOISELESS	
++ ABRASIONE • SCRATCHING	
++ LACERAZIONE • TEARING	
++ COMPRESSIONE • COMPRESSION	

PAVIMENTAZIONE • KIND OF FLOORING

+ AMBIENTE ESTERNO • EXTERNAL ENVIRONMENT
++ AMBIENTE INTERNO • INTERNAL ENVIRONMENT
+ CEMENTO • CONCRETE
- CERAMICA • GRES
- ASFALTO • ASPHALT
-- STERRATO • ROUGH TERRAIN
-- GRIGLIATO • MESH
+ TRUCIOLI • IRON CHIPS

RESISTENZA CHIMICA • CHEMICAL RESISTANCE

++ ACQUA • WATER
++ ACQUA SALATA • SALTED WATER
+ ACETONI • ACETONES
+ ALCOL • ALCOHOL
++ IDROCARBURI • HIDROCARBORS
+ ACIDI DEBOLI • WEAK ACID
-- ACIDI FORTI • STRONG ACID
++ BASI DEBOLI • WEAK BASES
- BASI FORTI • STRONG BASES
+ SOLVENTI • SOLVENTS
+ OZONO • OZON

++ OTTIMO • VERY GOOD
 + BUONO • GOOD

- MEDIOCRE • RATHER GOOD
 -- PESSIMO • VERY BAD



RUOTA SU BOCCOLA WHEEL ON PLAIN BEARING							RUOTA SU RULLI WHEEL ON ROLLER BEARING						
mm	mm	mm	mm	Kg. (da N)	ART.	TIPO TYPE	mm	mm	Kg. (da N)	ART.			
40	18	8	22	30	NQI040	—	—	—	—	—			
50	18	8	20	60	NQI050x18	—	—	—	—	—			
50	35	12	40	150	NQI050	—	—	—	—	—			
60	22	8	27	50	NQI060	—	—	—	—	—			
63	38	—	—	—	—	12-20-35	12	40	180	NQR063			
76	46	—	—	—	—	15-23-40	15	50	200	NLR076			
76	46	—	—	—	—	15-23-40	15	50	350	NQR076			
76	46	—	—	—	—	(2x) 18-24-16	18	50	550	NAR076			
100	46	—	—	—	—	15-23-40	15	50	400	NQR100			