

MAXIMA


SERIE DN

RUOTA IN POLIURETANO ELASTIK 85 Sh/A
POLYURETHANE ELASTIK WHEEL 85 Sh/A

PORTATA - LOAD CAPACITY **Kg. 350 - 450**

Ruota stampata in poliuretano termoplastico grigio elastik 85 Sh/A. L'anello battistrada in poliuretano, è sovrastampato al corpo centrale in nylon con doppio ancoraggio meccanico. Questa soluzione permette di ottenere una notevole capacità di carico senza deformazioni ed una elevata silenziosità di movimentazione. Di serie le ruote su cuscinetto a sfere vengono fornite con doppia schermatura stagna 2RS DIN 625.

Grey non marking thermoplastic polyurethane elastik 85 Sh/A tyre wheel. The tread tyre in polyurethane, is injected on polyamide 6 core by double mechanic anchoring. This solution gives exceptional load capacity without deformation and very low noise levels when running. The original ball bearings on the wheel are supplied with 2RS water proof DIN 625 as standard.

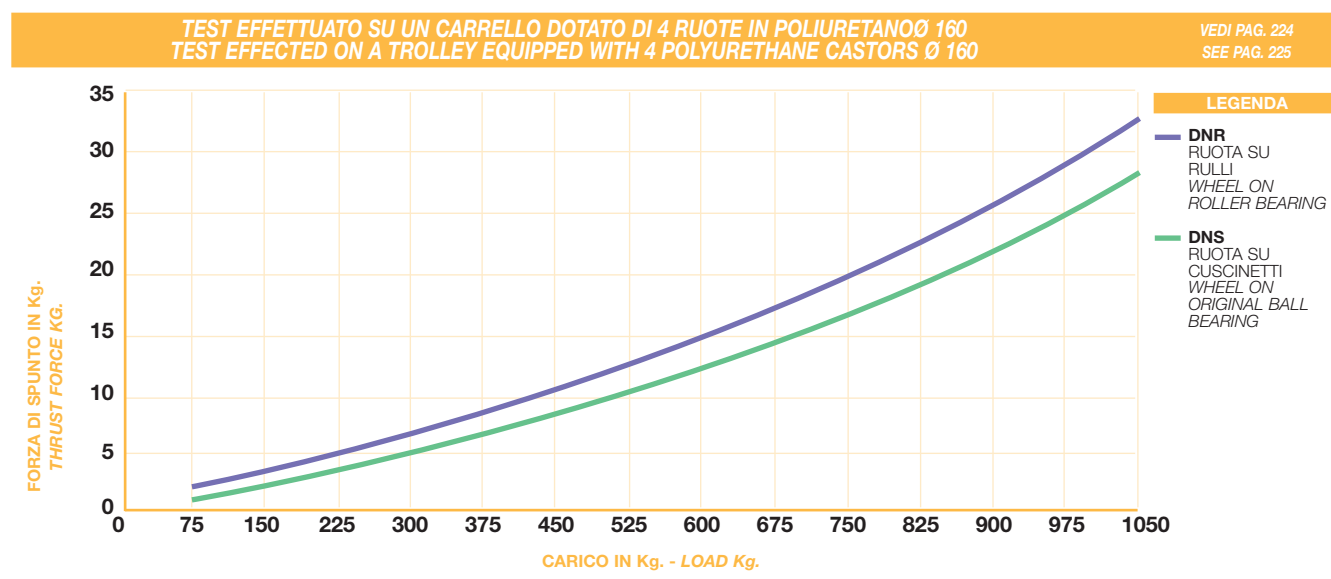

CARATTERISTICHE • FEATURES

85	DUREZZA • HARDNESS	Sh/A
-20 +65	TEMPERATURA • TEMPERATURE	°C
++	SCORREVOLEZZA • EASY RUNNING	
++	SILENZIOSITA' • NOISELESS	
++	ABRASIONE • SCRATCHING	
++	LACERAZIONE • TEARING	
++	COMPRESSIONE • COMPRESSION	

PAVIMENTAZIONE • KIND OF FLOORING

++	AMBIENTE ESTERNO • EXTERNAL ENVIRONMENT
++	AMBIENTE INTERNO • INTERNAL ENVIRONMENT
++	CEMENTO • CONCRETE
++	CERAMICA • GRES
+	ASFALTO • ASPHALT
--	STERRATO • ROUGH TERRAIN
+	GRIGLIATO • MESH
-	TRUCIOLI • IRON CHIPS

RESISTENZA CHIMICA • CHEMICAL RESISTANCE

+	ACQUA • WATER
+	ACQUA SALATA • SALTED WATER
-	ACETONI • ACETONES
++	ALCOL • ALCOHOL
++	IDROCARBURI • HIDROCARBONS
+	ACIDI DEBOLI • WEAK ACID
-	ACIDI FORTI • STRONG ACID
-	BASI DEBOLI • WEAK BASES
--	BASI FORTI • STRONG BASES
-	SOLVENTI • SOLVENTS
+	OZONO • OZON

++ OTTIMO • VERY GOOD
 + BUONO • GOOD

- MEDIOCRE • RATHER GOOD
 -- PESSIMO • VERY BAD

RUOTA SU RULLI WHEEL ON ROLLER BEARING							RUOTA SU CUSCINETTI WHEEL ON ORIGINAL BALL BEARINGS						
mm	mm	mm	TIPO TYPE	mm	mm	Kg. (da N)	ART.	mm	mm	Kg. (da N)	ART.		
125	46	20	20-31-48	20	60	350	DNR125x46	20	50	350	DNS125x46		
125	46	20	INOX AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304	20	60	350	DNX125x46	25	50	350	DNS126x46		
160	46	20	20-31-48	20	60	400	DNR160x46	20	50	400	DNS160x46		
160	46	20	INOX AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304	20	60	400	DNX160x46	25	50	400	DNS161x46		
200	50	20	20-31-48	20	60	450	DNR200x50	20	50	450	DNS200x50		
200	50	20	INOX AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304	20	60	450	DNX200x50	25	50	450	DNS201x50		