

MAXIMA

SERIE DP

**RUOTA IN POLIURETANO
 POLYURETHANE WHEEL**


PORTATA - LOAD CAPACITY **Kg. 80 - 350**

Ruota stampata in nylon 6 con rivestimento in poliuretano iniettato 95 Sh/A, scorrevole su boccola, su rulli o su cuscinetti a sfere DIN 625 a tenuta stagna.

Thermoplastic polyurethane 95 Sh/A tyre injected on polyamide core on plain bearing, on roller bearing or on water proof original ball bearings DIN 625.

TEST EFFETTUATO SU UN CARRELLO DOTATO DI 4 RUOTE IN POLIURETANO Ø 160
 TEST EFFECTED ON A TROLLEY EQUIPPED WITH 4 POLYURETHANE CASTORS Ø 160

VEDI PAG. 224
 SEE PAG. 225

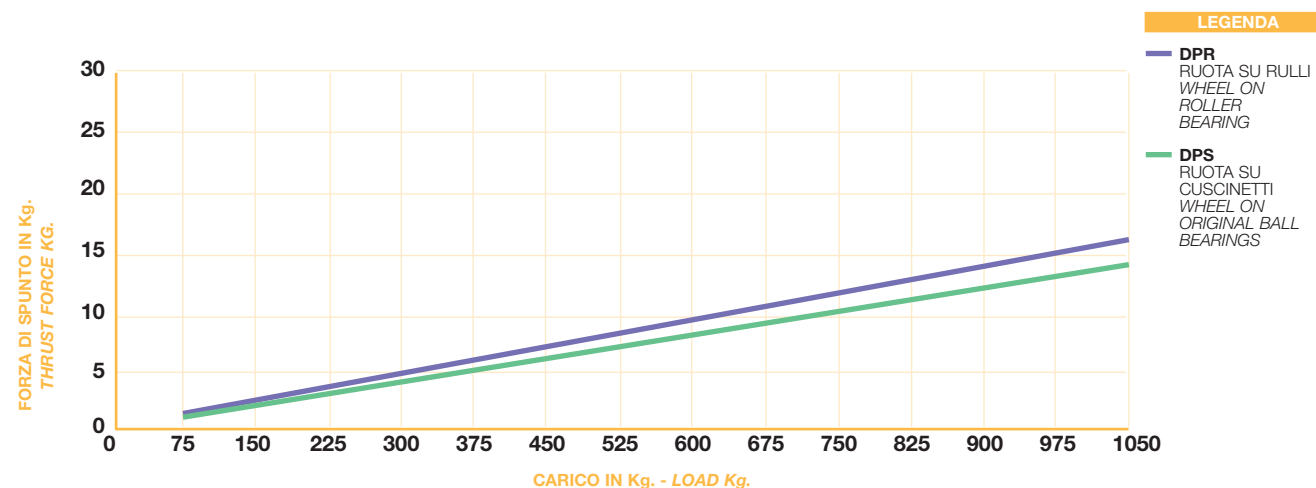

CARATTERISTICHE • FEATURES		
95	DUREZZA • HARDNESS	Sh/A
-30 +70	TEMPERATURA • TEMPERATURE	°C
++	SCORREVOLEZZA • EASY RUNNING	
+	SILENZIOSITA' • NOISELESS	
++	ABRAZIONE • SCRATCHING	
++	LACERAZIONE • TEARING	
++	COMPRESSIONE • COMPRESSION	

PAVIMENTAZIONE • KIND OF FLOORING	
++	AMBIENTE ESTERNO • EXTERNAL ENVIRONMENT
++	AMBIENTE INTERNO • INTERNAL ENVIRONMENT
++	CEMENTO • CONCRETE
+	CERAMICA • GRES
-	ASFALTO • ASPHALT
--	STERRATO • ROUGH TERRAIN
-	GRIGLIATO • MESH
+	TRUCIOLI • IRON CHIPS

RESISTENZA CHIMICA • CHEMICAL RESISTANCE	
+	ACQUA • WATER
+	ACQUA SALATA • SALTED WATER
-	ACETONI • ACETONES
++	ALCOL • ALCOHOL
++	IDROCARBURI • HYDROCARBONS
+	ACIDI DEBOLI • WEAK ACID
-	ACIDI FORTI • STRONG ACID
-	BASI DEBOLI • WEAK BASES
--	BASI FORTI • STRONG BASES
-	SOLVENTI • SOLVENTS
+	OZONO • OZON

++ OTTIMO • VERY GOOD
 + BUONO • GOOD

- MEDIOCRE • RATHER GOOD
 -- PESSIMO • VERY BAD

RUOTA SU BOCCOLA WHEEL ON PLAIN BEARING							RUOTA SU RULLI WHEEL ON ROLLER BEARING					RUOTA SU CUSCINETTI WHEEL ON ORIGINAL BALL BEARINGS				
mm	mm	mm	mm	Kg. (da N)	ART.	TIPO TYPE	mm	mm	Kg. (da N)	ART.	TIPO TYPE	mm	mm	Kg. (da N)	ART.	
50	18	8	20	60	DPI050											
80	30	12	40	100	DPI080											
100	30					12-23-35	12	40	200	DPR100	6202 2RS	15	30	200	DPS100	
100	30					INOX AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304	12	40	200	DPX100						
125	30					15-23-40	15	50	250	DPR125	6202 2RS	15	35	250	DPS125	
125	30					INOX AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304	15	50	250	DPX125						
160	40					20-31-48	20	60	300	DPR160	6204 2RS	20	40	300	DPS160	
160	40					INOX AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304	20	60	300	DPX160						
200	45					20-31-48	20	60	350	DPR200	6204 2RS	20	50	350	DPS200	
200	45					INOX AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304	20	60	350	DPX200	6005 2RS	25	50	350	DPS201	