

**MAXIMA**

**SERIE CD**

**RUOTA IN GOMMA NERA  
 BLACK RUBBER WHEEL**

PORTATA - LOAD CAPACITY **Kg. 50 - 450**

Ruota con anello in gomma nera standard 85 Sh/A. Corpo centrale a dischi in acciaio zincato scorrevole su rulli o cuscinetti a sfere DIN 625.

Black rubber tyre 85 Sh/A wheel. Zinc plated steel rims on roller bearing or on original ball bearings DIN 625.




**RUOTA SU RULLI  
 WHEEL ON ROLLER BEARING**



**RUOTA SU CUSCINETTI  
 WHEEL ON ORIGINAL BALL BEARINGS**

mm	mm	TIPO TYPE	mm	mm	Kg. (da N)	ART.	TIPO TYPE	mm	mm	Kg. (da N)	ART.
80	25	12-23-35	12	40	50	CDR080					
100	30	12-23-35	12	40	70	CDR100					
125	37,5	40	15	50	100	CDR125					
140	37,5	15-23-40	15	50	110	CDR140					
150	37,5	15-23-40	15	50	120	CDR150					
160	40	20-31-48	20	60	140	CDR160	6202 2RS	15	30	140	CDC160
180	45	20-31-48	20	60	170	CDR180	6202 2RS	15	35	170	CDC180
200	50	20-31-48	20	60	200	CDR200	6202 2RS	15	35	200	CDC200
250	60	25-36-65	25	74	300	CDR250	6205 ZZ	25	74	300	CDC250
280	70	25-36-65	25	74	350	CDR280	6205 ZZ	25	74	350	CDC280
400	80	25-35-70	25	74	450	CDR400	6205 ZZ	25	75	450	CDC400

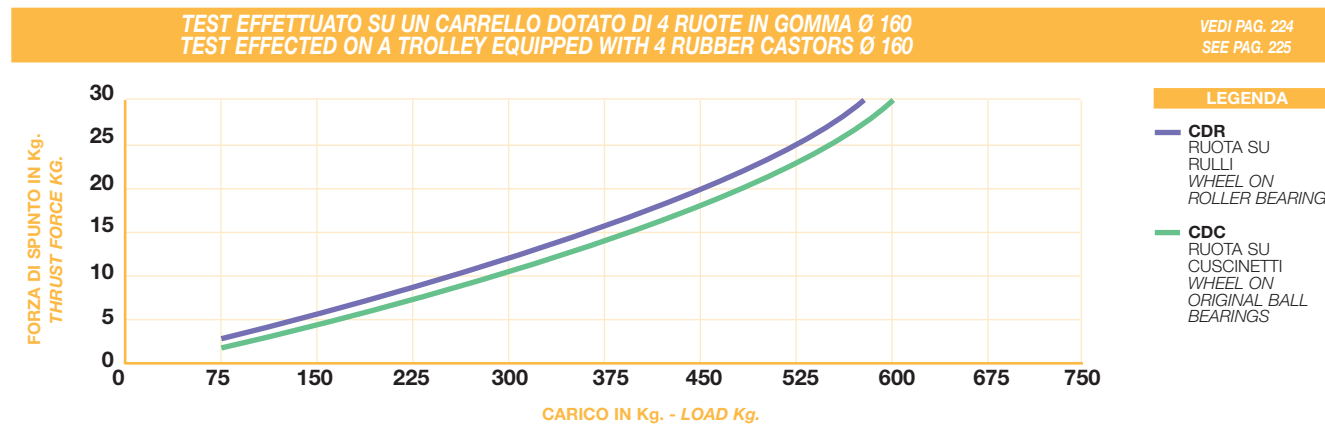

**CARATTERISTICHE • FEATURES**

85	DUREZZA • HARDNESS	Sh/A
-20 +60	TEMPERATURA • TEMPERATURE	°C
+	SCORREVOLEZZA • EASY RUNNING	
++	SILENZIOSITA' • NOISELESS	
-	ABRASIONE • SCRATCHING	
-	LACERAZIONE • TEARING	
+	COMPRESSIONE • COMPRESSION	

**PAVIMENTAZIONE • KIND OF FLOORING**

+	AMBIENTE ESTERNO • EXTERNAL ENVIRONMENT
++	AMBIENTE INTERNO • INTERNAL ENVIRONMENT
+	CEMENTO • CONCRETE
+	CERAMICA • GRES
+	ASFALTO • ASPHALT
-	STERRATO • ROUGH TERRAIN
-	GRIGLIATO • MESH
--	TRUCIOLI • IRON CHIPS

**RESISTENZA CHIMICA • CHEMICAL RESISTANCE**

-	ACQUA • WATER
--	ACQUA SALATA • SALTED WATER
--	ACETONI • ACETONES
++	ALCOL • ALCOHOL
--	IDROCARBURI • HYDROCARBONS
-	ACIDI DEBOLI • WEAK ACID
--	ACIDI FORTI • STRONG ACID
-	BASI DEBOLI • WEAK BASES
-	BASI FORTI • STRONG BASES
--	SOLVENTI • SOLVENTS
-	OZONO • OZON

++ OTTIMO • VERY GOOD  
 + BUONO • GOOD

- MEDIOCRE • RATHER GOOD  
 -- PESSIMO • VERY BAD