

MAXIMA


SERIE BD

**RUOTA IN GOMMA GRIGIA
 GREY RUBBER WHEEL**

PORTATA - LOAD CAPACITY **Kg. 100 - 200**

Ruota con anello in gomma grigia antitraccia standard 85 Sh/A. Corpo centrale a dischi in acciaio zincato scorrevole su rulli o cuscinetti a sfere DIN 625.

Grey non-marking rubber tyre 85 Sh/A wheel. Zinc plated steel rims on roller bearing or on original ball bearings DIN 625.

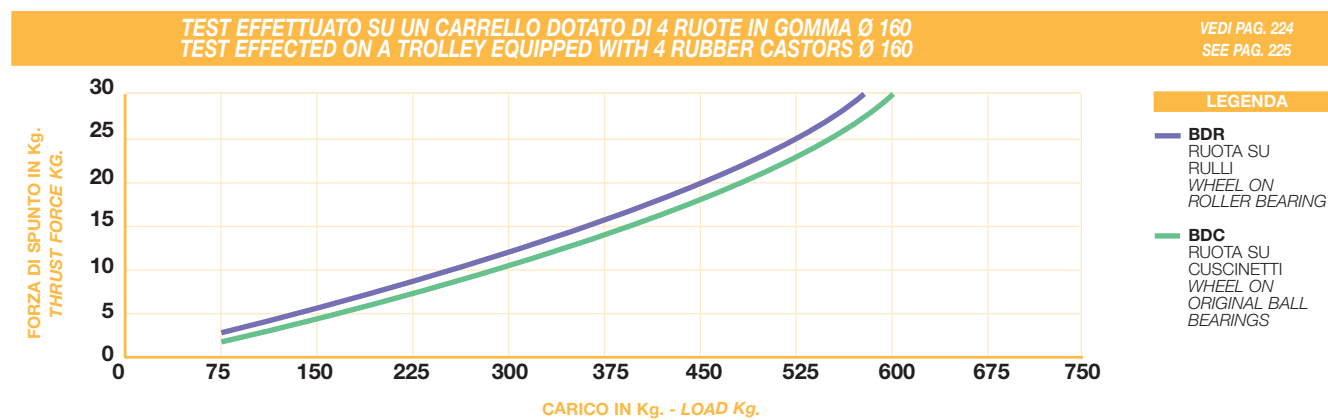

CARATTERISTICHE • FEATURES

85	DUREZZA • HARDNESS	Sh/A
-20 +60	TEMPERATURA • TEMPERATURE	°C
+	SCORREVOLEZZA • EASY RUNNING	
++	SILENZIOSITA' • NOISELESS	
-	ABRASIONE • SCRATCHING	
-	LACERAZIONE • TEARING	
+	COMPRESSIONE • COMPRESSION	

PAVIMENTAZIONE • KIND OF FLOORING

-	AMBIENTE ESTERNO • EXTERNAL ENVIRONMENT
++	AMBIENTE INTERNO • INTERNAL ENVIRONMENT
+	CEMENTO • CONCRETE
+	CERAMICA • GRES
+	ASFALTO • ASPHALT
-	STERRATO • ROUGH TERRAIN
-	GRIGLIATO • MESH
--	TRUCIOLI • IRON CHIPS

RESISTENZA CHIMICA • CHEMICAL RESISTANCE

-	ACQUA • WATER
--	ACQUA SALATA • SALTED WATER
--	ACETONI • ACETONES
++	ALCOL • ALCOHOL
--	IDROCARBURI • HYDROCARBONS
-	ACIDI DEBOLI • WEAK ACID
--	ACIDI FORTI • STRONG ACID
-	BASI DEBOLI • WEAK BASES
-	BASI FORTI • STRONG BASES
--	SOLVENTI • SOLVENTS
-	OZONO • OZON

++ OTTIMO • VERY GOOD
 + BUONO • GOOD

- MEDIOCRE • RATHER GOOD
 -- PESSIMO • VERY BAD

RUOTA SU RULLI WHEEL ON ROLLER BEARING							RUOTA SU CUSCINETTI WHEEL ON ORIGINAL BALL BEARINGS						
mm	mm		TIPO TYPE	mm	mm	Kg. (da N)	ART.		TIPO TYPE	mm	mm	Kg. (da N)	ART.
125	37,5		15-23-40	15	50	100	BDR125						
140	37,5		15-23-40	15	50	110	BDR140						
160	40		20-31-48	20	60	140	BDR160		6202 2RS	15	30	140	BDC160
180	45		20-31-48	20	60	170	BDR180		6202 2RS	15	35	170	BDC180
200	50		20-31-48	20	60	200	BDR200		6202 2RS	15	35	200	BDC200