


MAXIMA

SERIE JI
 RUOTA IN GHISA
 CAST IRON WHEEL

PORTATA - LOAD CAPACITY **Kg. 250 - 5.000**

Ruota interamente in fusione di ghisa meccanica tornita, scorrevole su doppi cuscinetti a sfere DIN 625 a tenuta stagna.

Engineering cast iron wheel, hub on original ball bearings DIN 625 water proof.

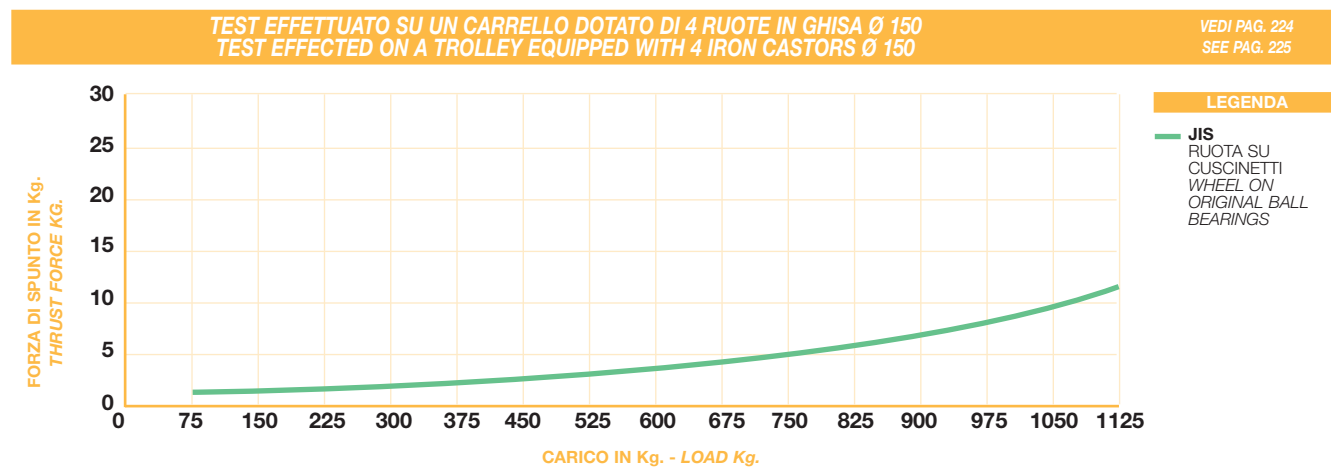

CARATTERISTICHE • FEATURES		
170÷200	DUREZZA • HARDNESS	HB
-40 +350	TEMPERATURA • TEMPERATURE	°C
++	SCORREVOLEZZA • EASY RUNNING	
--	SILENZIOSITA' • NOISELESS	
++	ABRASIONE • SCRATCHING	
++	LACERAZIONE • TEARING	
++	COMPRESSIONE • COMPRESSION	

PAVIMENTAZIONE • KIND OF FLOORING	
--	AMBIENTE ESTERNO • EXTERNAL ENVIRONMENT
+	AMBIENTE INTERNO • INTERNAL ENVIRONMENT
+	CEMENTO • CONCRETE
--	CERAMICA • GRES
--	ASFALTO • ASPHALT
--	STERRATO • ROUGH TERRAIN
--	GRIGLIATO • MESH
++	TRUCIOLI • IRON CHIPS

RESISTENZA CHIMICA • CHEMICAL RESISTANCE	
-	ACQUA • WATER
-	ACQUA SALATA • SALTED WATER
+	ACETONI • ACETONES
+	ALCOL • ALCOHOL
++	IDROCARBURI • HYDROCARBONS
--	ACIDI DEBOLI • WEAK ACID
--	ACIDI FORTI • STRONG ACID
--	BASI DEBOLI • WEAK BASES
--	BASI FORTI • STRONG BASES
-	SOLVENTI • SOLVENTS
+	OZONO • OZON

++ OTTIMO • VERY GOOD
 + BUONO • GOOD

- MEDIOCRE • RATHER GOOD
 -- PESSIMO • VERY BAD

RUOTA SU CUSCINETTI WHEEL ON ORIGINAL BALL BEARINGS							RUOTA CON SEDI PER CUSCINETTI WHEEL WITH RACES FOR BALL BEARINGS		
mm	mm	TIPO TYPE	mm	mm	Kg. (da N)	ART.	mm	mm	ART.
60	30	6202 2RS	15	36	400	JIS060	35-11	36	JIQ060
85	30	6202 2RS	15	30	300	JIS085	35-11	30	JIQ085
105	35	6202 2RS	15	45	350	JIS105	35-11	45	JIQ105
125	44	6204 2RS	20	47	600	JIS125	47-14	47	JIQ125
125	44	6205 2RS	25	47	600	JIS126	—	—	—
130	40	6204 2RS	20	40	450	JIS130	47-14	40	JIQ130
140	50	6204 2RS	20	60	800	JIS140	47-14	60	JIQ140
140	50	6005 2RS	25	60	800	JIS141	—	—	—
150	40	6204 2RS	20	40	800	JIS150	47-14	40	JIQ150
180	50	6204 2RS	20	50	1.000	JIS180	47-14	50	JIQ180
180	50	6005 2RS	20	60	1.000	JIS181	—	—	—
225	60	6205 2RS	25	60	1.200	JIS225	52-15	60	JIQ225
230	100	6207 2RS	35	100	2.000	JIS230	72-17	100	JIQ230
280	70	6206 2RS	30	70	2.000	JIS280	62-16	70	JIQ280
280	100	6207 2RS	35	100	2.500	JIS281	72-17	100	JIQ281
340	100	6208 2RS	40	100	3.500	JIS340	80-18	100	JIQ340
425	110	6208 2RS	40	110	4.000	JIS425	80-18	110	JIQ425
530	120	6212 2RS	50	120	5.000	JIS530	110-22	120	JIQ530